



X EXPERTOS EN PARQUET®

GOLD

LAMINATE

SUELO LAMINADO
LAMINATE FLOOR

SELECCIÓN PROFESIONAL
PROFESSIONAL CHOICE

PRO800

MÁXIMA RESISTENCIA A LOS
IMPACTOS Y AL DESGASTE



20
Uso doméstico



10
Uso comercial



Fácil instalación



Hydro protect



Sellado de cantos



AC5

Resistencia a la
abrasión



33
Comercial intenso
Doméstico intenso
Según norma EN 13229



Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 13501-1
EN 13501



Protección antiestática
Según norma EN 10841-1
EN 10841



Perfil de transición



Perfil de expansión



Subsuelo calefacción
radiante


GOLD LAMINATE PRO800

Clasificación de acuerdo con EN 685		Rev: 10-10-2013
Características	Requerimiento	Método de ensayo
Nivel de uso	Doméstico intenso, comercial intenso	EN 685:95 anexo A
Clase	33	Ejemplos: aulas, pequeñas oficinas,hoteles, pequeñas tiendas y usos domésticos.
ESPECIFICACIONES GENERALES		
Espesor del elemento (t); t=8 mm	Δ t medio (del valor nominal) 0,3t max - 0,3t min	EN 13329 Anexo A
Largo de la superficie decorativa (l) l=1200 mm	Δ l0,3	EN 13329 Anexo A; EN 13329 Anexo A
Ancho de la superficie decorativa (w) w=189 mm	Δ w medio (del valor nominal)0,10w max - w min0,20	EN 13329 Anexo A ; EN 13329 Anexo A
Escuadría del elemento (q)	Qmax =<0,10 mm	EN 13329 Anexo A
Rectitud (banana) (s)	smax =<0,30 smed =<0,20	EN 13329 Anexo A
Alabeo longitudinal (f)	fconcavo =<6mm fconvex. =<6mm	EN 13329 Anexo A
Alabeo transversal (f)	fconcavo =< 20 fconvexo =<20	EN 13329 Anexo A
Abertura entre elementos (o)	omedio =<0,15 omax =<0,20	EN 13329 Anexo B
Diferencia de altura entre elementos (h)	hmedio =< 0,07 hmax =<0,10	EN 13329 Anexo B
Variaciones dimensionales	Δl medio =<0,9 dwmedio =<0,9	EN 13329 Anexo C
Resistencia luz	Patrón de lana azul, parte B02, mayor o igual a 6 Patrón de gris, parte A02, mayor o igual a 4	EN-ISO 105 / EN 20105
Punzonamiento estático	Sin cambios visibles =<0,01 mm	EN 433
Arranque de la superficie	>= 1,20 N/mm2	EN 13329 Anexo D
ESPECIFICACIONES DE CLASIFICACIÓN, NIVEL DE USO		
Resistencia a la abrasión	AC 5	EN 13329 Anexo E
Resistencia al impacto	IC 3	EN 13329 Anexo F
Resistencia al manchado	5 (gr 1 - 2) 4 (gr. 3)	EN 438
Resistencia a la quemadura de cigarrillos encendidos	4	EN 438
Desplazamiento pata de mueble	Sin daños visibles	EN 424
Silla con ruedas	Ningún cambio de aspecto ni daños visibles tal como se establece en la norma EN 425.	EN 425
Incremento de espesor	=< 12,0%	EN 13329 Anexo G
PROPIEDADES ADICIONALES		
Humedad a la salida de fábrica	El contenido de humedad de los elementos debe ser del 4 al 10%.	EN 322
Apariencia, defectos superficiales	Se admiten pequeños defectos	EN 438
Sellado de cantos	Cantos completamente sellados para un mejor comportamiento frente al agua	Interno
Separación de las uniones	fmax long. >=5 KN/m fmax transv. >=5 KN/m f0,2 long. >=3 KN/m f0,2 transv. >=3 KN/m	ISO 24334:2006
Emisión de formaldehido HCHO	E1≤0.124mg/m3 (EN 717-1)	EN 717-1
Contenido en PCP	Indetectable	EN 14041 / CEN/TR14823
Reacción al fuego	Bfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2
Resistència antideslizante	Clase DS (>=0,3)	EN 14041 / EN 13893
Comportamiento eléctrico	Cumple con los requisitos de clasificación como Recubrimiento de Suelo Antiestático	EN 14041 / EN 1815
Comportamiento eléctrico / Resistencia transversal	Suelo anti-estático “ASF – Clase 2” de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-4-1:1995	EN 14041 / EN 1815
Conductividad térmica	Apta para calefacción radiante de agua caliente de baja temperatura	EN 14041 / EN 12664
Marcado CE	Certificado: CE-U.N.S.-001-2006	EN 14041



801 ROBLE CALCIO

 Comp. C801

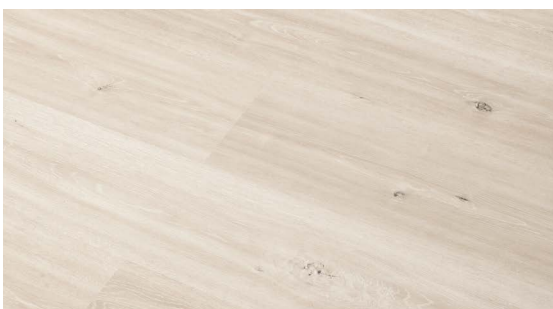

802 ROBLE ARENA

 Comp. C802



803 ROBLE PIRITA

 Comp. C803



804 ROBLE AZUFRE

 Comp. C804



805 ROBLE DIAMANTE

 Comp. C805



806 ROBLE CUARZO

 Comp. C806




807 ROBLE ORO

 Comp. C807



808 ROBLE MINERAL

 Comp. C808



Medidas: 1200 x 189 x 8 mm
Piezas por caja: 8
M² por caja: 1,8144

Cajas por palet: 70
M² por palet: 127,008
Kilos por caja: 13,5

PRO700

GARANTIZADO EN USOS
COMERCIALES EXIGENTES



Fácil instalación



Hydro protect



Sellado de cantos



Resistencia a la
abrasión



Comercial general
Doméstico intenso
Según norma EN 13559



Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 /
EN 13501



Protección antiestática
Según norma EN 14041 /
EN 1815

Acabado a juego
perfecto en todos
los diseños

Accesorios disponibles para PRO700 i PRO800



Rodapié

GOLD LAMINATE PRO700

Clasificación de acuerdo con EN 685		Rev: 29-01-2014
Características	Requerimiento	Método de ensayo
Nivel de uso	Doméstico intenso, comercial	EN 685:95 anexo A
Clase	23-32	Ejemplos: salas de estar, vestíbulos, aulas, pequeñas oficinas, hoteles y tiendas
ESPECIFICACIONES GENERALES		
Espesor del elemento (t); t=7 mm	Δ t medio (del valor nominal) t max - t min	EN 13329 Anexo A
Largo de la superficie decorativa (l) l=1200 mm	Δ l0,5	EN 13329 Anexo A; EN 13329 Anexo A
Ancho de la superficie decorativa (w) w=189 mm	Δ w medio (del valor nominal)0,10w max - w min0,20	EN 13329 Anexo A ; EN 13329 Anexo A
Escuadría del elemento (q)	Qmax $\leq$ 0,20 mm	EN 13329 Anexo A
Rectitud (banana) (s)	smax $\leq$ 0,36	EN 13329 Anexo A
Alabeo longitudinal (f)	fconcavo $\leq$ 6mm fconvex. $\leq$ 12mm	EN 13329 Anexo A
Alabeo transversal (f)	fconcavo $\leq$ 20 fconvexo $\leq$ 20	EN 13329 Anexo A
Abertura entre elementos (o)	omedio $\leq$ 0,15 omax $\leq$ 0,20	EN 13329 Anexo B
Diferencia de altura entre elementos (h)	hmedio $\leq$ 0,07 hmax $\leq$ 0,10	EN 13329 Anexo B
Variaciones dimensionales	Δ l medio $\leq$ 0,9 dwmedio $\leq$ 0,9	EN 13329 Anexo C
Resistencia luz	Patrón de lana azul, parte B02, mayor o igual a 6 Patrón de gris, parte A02, mayor o igual a 4	EN-ISO 105 / EN 20105
Punzonamiento estático	Sin cambios visibles $\leq$ 0,01 mm	EN 433
Arranque de la superficie	$\geq$ 1,00 N/mm2	EN 13329 Anexo D
ESPECIFICACIONES DE CLASIFICACIÓN, NIVEL DE USO		
Resistencia a la abrasión	AC 4	EN 13329 Anexo E
Resistencia al impacto	IC 2	EN 13329 Anexo F
Resistencia al manchado	5 (gr 1 - 2) 4 (gr. 3)	EN 438
Resistencia a la quemadura de cigarrillos encendidos	4	EN 438
Desplazamiento pata de mueble	Sin daños visibles	EN 424
Silla con ruedas	Ningún cambio de aspecto ni daños visibles tal como se establece en la norma EN 425.	EN 425
Incremento de espesor	$\leq$ 12,0%	EN 13329 Anexo G
PROPIEDADES ADICIONALES		
Humedad a la salida de fábrica	El contenido de humedad de los elementos debe ser del 4 al 10%.	EN 322
Apariencia, defectos superficiales	Se admiten pequeños defectos	EN 438
Sellado de cantos	Cantos completamente sellados para un mejor comportamiento frente al agua	Interno
Separación de las uniones	fmax long. $\geq$ 4 KN/m fmax transv. $\geq$ 3 KN/m f0,2 long. $\geq$ 4 KN/m f0,2 transv. $\geq$ 3 KN/m	ISO 24334:2006
Emisión de formaldehido HCHO	E1 $\leq$ 0.124mg/m3 (EN 717-1)	EN 717-1
Reacción al fuego	Bfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2
Resistencia antideslizante	Clase DS ($\geq$ 0,3)	EN 14041 / EN 13893
Comportamiento eléctrico	Cumple con los requisitos de clasificación como Recubrimiento de Suelo Antiestático	EN 14041 / EN 1815
Comportamiento eléctrico / Resistencia transversal	Suelo anti-estático “ASF – Clase 2” de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-4-1:1995	EN 14041 / EN 1815
Conductividad térmica	Apta para calefacción radiante de agua caliente de baja temperatura	EN 14041 / EN 12664
Marcado CE	DoP 08009	EN 14041



701 ROBLE PURE

 Comp. C701



702 ROBLE AURORA

 Comp. C702



703 ROBLE CRUDO ACEITADO

 Comp. C703



704 ROBLE PREMIUM NATURAL

 Comp. C704



705 ROBLE VINTAGE MATE

 Comp. C705



706 ROBLE SURF

 Comp. C706



707 ROBLE POMPEI

 Comp. C707



708 ROBLE CAFÉ RACER

 Comp. C708



Medidas: 1200 x 189 x 7 mm
Piezas por caja: 9
M² por caja: 2,0412

Cajas por palet: 70
M² por palet: 142,884
Kilos por caja: 13,7



GOLD
LAMINATE

SELECCIÓN PROFESIONAL
PROFESSIONAL CHOICE
SUELO LAMINADO
LAMINATE FLOOR

Distribuido por:

X EXPERTOS EN PARQUET®
www.expertosenparquet.com